Ficha Técnica

MODELO: POLIFRESH

NUEVA NORMATIVA EN 388:2016

GRUPO JOMIBA

DESCRIPCIÓN DEL GUANTE

REGLAMENTO (UE) 2016 / 425

* GUANTE CON SOPORTE DE NYLON MORADO RECUBIERTO DE POLIURETANO BASE ACUOSA EN PALMA Y UÑEROS
* DISEÑO ERGONÓMICO Y FLEXIBLE – SE ADAPTA PERFECTAMENTE EN LAS MANOS, LIMITANDO LA FATIGA
* PALMA EN COLOR NEGRO, PARA ENTORNOS SUCIOS – SIN COSTURAS Y CON PUÑOS ELÁSTICOS
* RECUBRIMIENTO DE PU: APTOS PARA ENTORNOS SECOS, HÚMEDOS Y ACEITOSOS

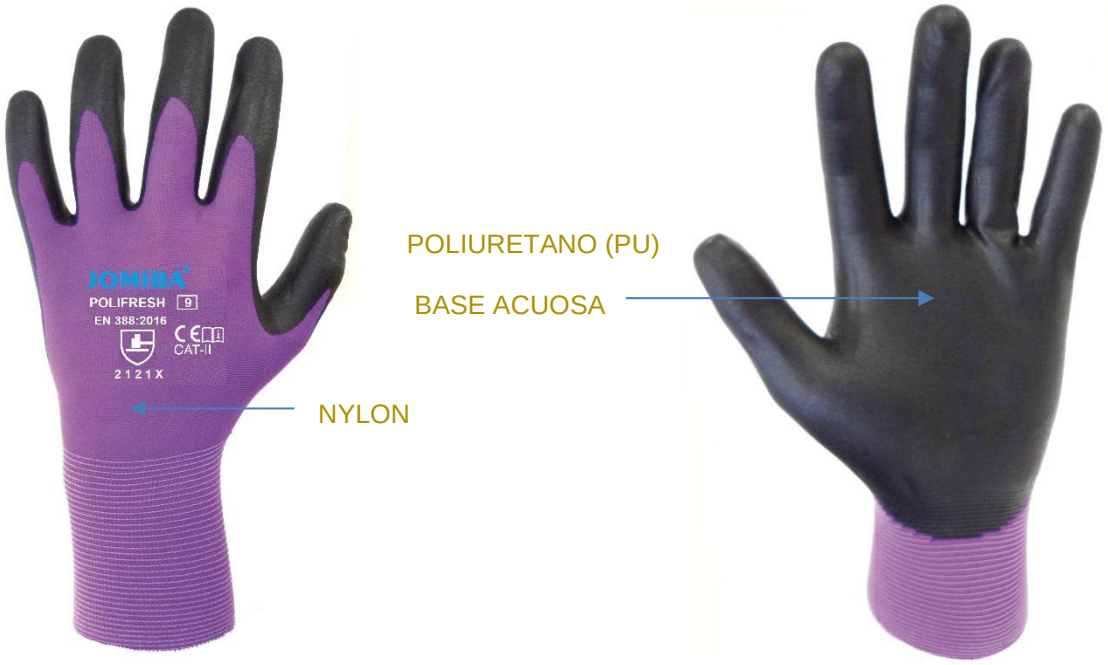

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

NYLON / POLIURETANO (PU)

COLOR:

NEGRO / MORADO

ENTORNO:

SECO / HÚMEDO / ACEITOSO

T: 8 - 9 - 10

24 - 25 - 26 Cm

GALGA 18

120 UD / EMB

12 PAR / PAQ

EMB / INDIVIDUAL

USOS

USOS: Protección frente a los riesgos mecánicos que se dan habitualmente en los siguientes ámbitos:

- TALLERES MECÁNICOS
- MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, DELICADAS Y DE PRECISIÓN
- ALMACENES: CARGA Y DESCARGA
- CONSTRUCCIÓN
- LOGÍSTICA Y ALMACENAJE
- SECTOR DEL AUTOMÓVIL
- INDUSTRIA ELECTRÓNICA E INDUSTRIA EN GENERAL

NOTA: DISTINTOS COLORES EN LOS LOGOS Y RIBETES, DEPENDIENDO DE LA TALLA

T. 8 T. 9 T. 10

CATEGORIA

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – II: Reglamento (UE) 2016/425 “ Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III”

Según Normas Europeas : EN 388:2016+A1:2018 (Guantes contra Riesgos Mecánicos)

EN 420:2003+A1:2009 (Exigencias Generales para guantes de protección).

NORMATIVA

CE

CAT - II

EN 388:2016

A B C D E

2 1 2 1 X

NIVELES DE PROTECCIÓN

RIESGOS MECÁNICOS

A	Abrasión	2
B	Corte por cuchilla	1
C	Desgarro	2
D	Pinchazo	1

EN ISO 13997:1999 TDM: Resistencia al Corte (N) No ensayada	X

→

A	B	C	D	E	F
2	**5**	10	15	22	30

EN 420:2003+A1:2009

DESTERIDAD - 5